


CARACTERÍSTICAS BEBIT G PLUS y G 50BC

Método de producción			Geomalla de fibra de vidrio con fibra de vidrio incorporada	Geomalla de fibra de vidrio con geotextil no tejido PP
Características	Tipos		G50 PLUS	G 50BC
Resistencia tracción	MD	kN/m	50	50
EN ISO 10319	CMD	kN/m	50	50
Deformación a rotura	MD	%	2,5	2,5
EN ISO 10319	CMD	%	2,5	2,5
Resistencia tracción	MD at 1%	kN/m		40
EN ISO 10319	CMD at 1%	kN/m		33
	MD at 2%	kN/m	35	48
	CMD at 2%	kN/m	39	46
Luz malla (estándar)		mm	25x25 (± 3)	25x25 (± 3)
Forma de suministro			rollos	
Ancho		m	varios	
Longitud		m	100	
Área		m²	varios	
Diámetro aprox. rollos		m	0,30	0,40
Peso		g/m2	380	325

Geocompuesto formado por fibra de vidrio o geotextil no tejido ultraligero de polipropileno, unido a una malla de fibra de vidrio de refuerzo con recubrimiento bituminoso. Punto de fusión de la malla 850-900°C.



tipo Plus

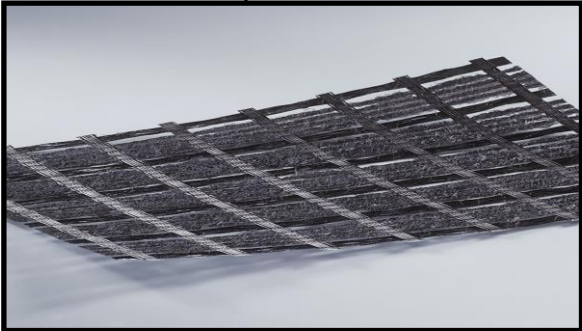

tipo BC

